

**KLASS-INSTAL**


KLIMATYZACJE • WENTYLACJE • POMPY CIEPŁA • CHŁODNICTWO

Klient:	Morski Oddział Straży Granicznej Strzelnica
Adres:	Gdańsk Oliwska 35
Data:	24.11.2025

Typ urządzenia/producent/lokalizacja	Model:	Nr seryjny:
Centrala wentylacyjna VBW Dach – biura	BD-MINI(50)-L CNW4	C51155/19

SEKCJA AUTOMATYKI	
Czujnik temperatury nawiewu	Uszkodzony - do wymiany
Czujnik temperatury wyciągu	Uszkodzony - do wymiany
Czujnik temperatury zewnętrznej	Uszkodzony - do wymiany
Czujnik temperatury odzysku	Brak na wyposażeniu
Silownik przepustnicy nawiewu	Uszkodzony - do wymiany
Silownik przepustnicy wyciągu	Uszkodzony - do wymiany
SEKCJA NAGRZEWNICY	
Rodzaj nagrzewnicy głównej	Wodna
Stan nagrzewnicy	Bardzo dobry
NW: Czujnik temperatury wodny powrotnej	Brak na wyposażeniu
NW: Silownik zaworu nagrzewnicy	Uszkodzony - do wymiany
NW: Pompa obiegowa nagrzewnicy	Nie dotyczy
NW: Termostat przeciwzamrożeniowy	Uszkodzony - do wymiany
NE/DX/NW/NG: Sygnał analogowy (0-10)	Brak
NW: Sygnał pracy pompy	Brak pompy
SEKCJA WYMIENNIKA OBROTOWEGO	
WO: Rodzaj napędu	Silnik AC + motoreduktor
WO: Stan szczotek	Konieczna wymiana
WO: Stan paska	Luźny - do naciągnięcia
WO: Stan lameli	Bardzo dobry
WO: Praca napędu	Uszkodzony motoreduktor i silnik
SEKCJA FILTRACYJNA	
SFN: Filtry nawiewu	Do wymiany
SFN: Ilość filtrów w sekcji nawiewu	1
SFN: Wymiary filtrów nawiewu	535x385x500
SFW: Filtry wyciągu	Do wymiany
SFW: Ilość filtrów w sekcji wyciągu	1
SFW: Wymiary filtrów wyciągu	535x385x500
SEKCJA WENTYLATORÓW - NAWIEW	
SWN: Rodzaj silników	AC
SWN: Ilość wentylatorów w sekcji	1
SWN: Falownik	EURA 1F
SWN: Stan falownika	Uszkodzony
SWN: Stan zespołu wentylatorowego	Brak zasilania
SWN: Czystość wentylatora	Bardzo dobre

SEKCJA WENTYLATORÓW - WYCIĄG	
SWW: Rodzaj silników	AC
SWW: Ilość wentylatorów w sekcji	1
SWW: Falownik	EURA 1F
SWW: Stan falownika	Uszkodzony
SWW: Stan zespołu wentylatorowego	Brak zasilania
SWW: Czystość wentylatora	Bardzo dobry
DODATKOWE INFORMACJE	
Stan centrali po serwisie	Wyłączona z użytkowania do czasu naprawy
Czy centrala wymaga czyszczenia	Nie
<p>Automatyka kwalifikuje się do kompletnej wymiany – wystąpiło zwarcie i naruszyło wszystkie komponenty. Przepalone przemienniki częstotliwości silników oraz napędu RRG.</p> <p>Dodatkowo do wymiany bądź naprawy kwalifikują się silniki.</p> <p>Do poprawy izolacja rurociągów instalacji ciepła do nagrzewnicy.</p>	

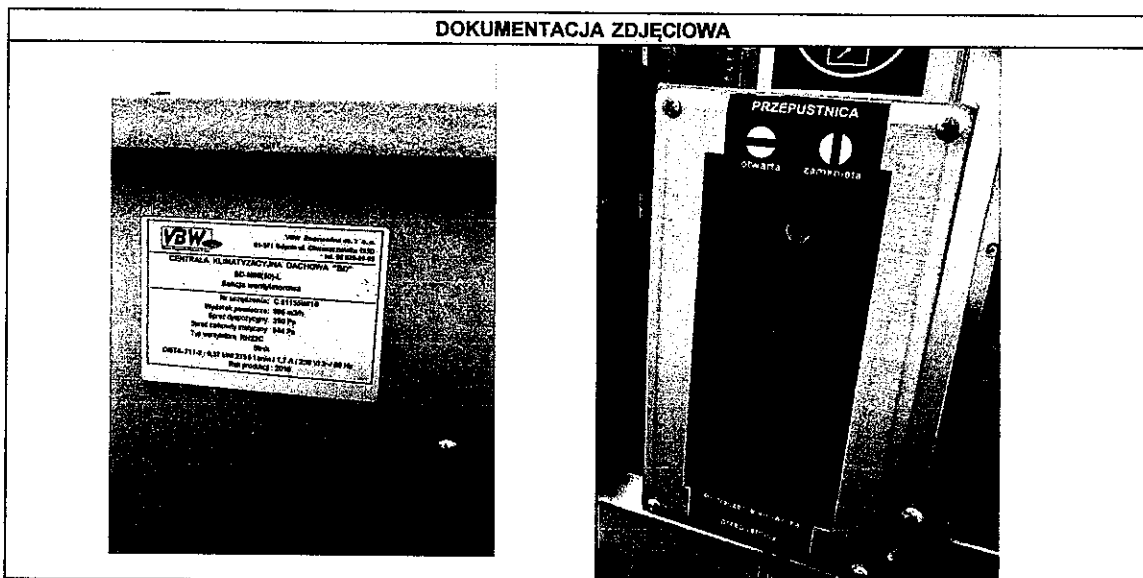

*Szymon*

**KLASS-INSTAL**

Szymon Klass  
 Lipowa 31, 84-215 Ustarbowo  
 Nip: 588 232 21 21

**511-611-773**  
 klass.instalacje@gmail.com





KLASS-INSTAL  
 SZYMON KLASS  
 , 84-215 Ustarbowo  
 NIP: 588-232-21-21, REGON: 388847856  
 tel. 511 611 773

*Szymon Klass*  
 Podpis serwisanta

.....  
 Podpis osoby odbierającej

**KLASS-INSTAL**

Szymon Klass  
 Lipowa 31, 84-215 Ustarbowo  
 Nip: 588 232 21 21



**511-611-773**  
 klass.instalacje@gmail.com

*W*